

# NOVÉ Nástenný plynový kondenzačný kotol skladové položky LC Nitra

## NAOS K4 SG

Najlacnejší a najtichší kondenzačný kotol na trhu!!!

Naos je rada nástenných kondenzačných kotlov so špeciálnym premix horákom zaručujúcim nízku hodnotu emisií pri zachovaní veľkého modulačného rozsahu. Výmenník kotla je vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele zaručujúcej dlhú životnosť a optimálne odovzdávanie tepla do vykurovacej sústavy. Kotly sú vhodné pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Jednoduché ovládanie s možnosťou pripojenia izbového termostatu alebo Opentherm regulátora.

### Prednosti:


- jednoduchá obsluha
- tichý chod
- vysoká účinnosť
- široký rozsah modulácie
- možnosť pripojenia ekvitermického čidla
- jednoduchá montáž a servis
- protimrazová ochrana

### Výkon:


5-24 kW

### Palivo:

zemný plyn

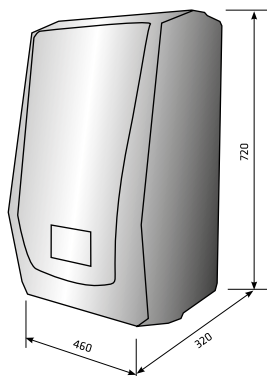

Záruka: 6 rokov

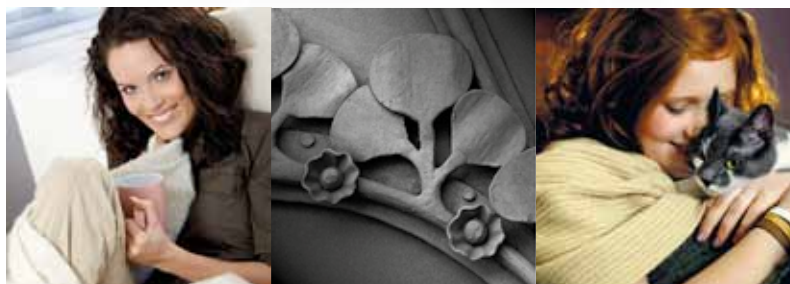

# Technické parametre



Varianty prevedenia		ZDB19931	ZDB19941	ZDB19951
Druh paliva	•	ZP		
Kategória spotrebiča	•	I <sub>2H</sub> I <sub>2E</sub>		
Trieda NO <sub>x</sub>	•	5		
Výkonový rozsah kotla	kW	5-24		
Menovitý výkon 50 / 30 °C	kW	P=24		
Menovitý výkon 80 / 60 °C	kW	22,2		
Účinnosť pri maximálnom výkone 50 / 30 °C	%	až 105		
Účinnosť pri maximálnom výkone 80 / 60 °C	%	až 98		
Menovitý tepelný výkon najväčší	kW	Q=22.8		
Menovitý tepelný výkon najmenší	kW	Q=4,6		
Maximálna teplota spalín	°C	85		
Rozmery kotla - šírka x výška x hĺbka	mm	460 x 720 x 320		
Hmotnosť	kg	26	27,5	26,5
Priemer pripojenia spaľovacieho priestoru	mm	80 / 100		
Priemer dymovodného hrdla	mm	60, 80		
Minimálny výkon 50 / 30 °C	kW	P=5		
Objemový prietok paliva	m <sup>3</sup> .hod. <sup>-1</sup>	0,5-2,4		
Hmotnostný prietok spalín	kg.hod. <sup>-1</sup>	8 - 45		
Objem expanznej nádoby	l	10		
Maximálny pracovný pretlak vody	bar	2,5		
Rozsah nastavenia vykurovacej vody	°C	25 - 85		
Rozsah nastavenia teplej vody	°C	•	35 - 60	
Pripojovací pretlak paliva	mbar	20		
Hladina hluku	dB	< 50		
Výstup vykurovacej vody	Js	¾"		
Výstup vykurovacej vody do ohrievača	Js	•	½"	•
Vstup vratnej vykurovacej vody	Js	¾"		
Vstup vratnej vody z ohrievača	Js	•	½"	•
Prípojka plynu	Js	¾"		
Pripojovacie napätie	•	1/N/PE 230VAC 50 Hz, TN-S		
Elektrický príkon vrátane čerpadla	W	110		
Elektrické krytie	IP	40		

skratka 1	názov	dpc
ZDB19931	Kotol kondenzačný NAOS 5-24kW, bez možnosti ohrevu teplej vody	€ 800,-
ZDB19941	Kotol kondenzačný NAOS 5-24kW, s prietokovým ohrevom teplej vody	€ 850,-
ZDB19951	Kotol kondenzačný NAOS 5-24kW, s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku	€ 830,-

RGL7807	Vsuvka 60/100 PP do kotla s odbermi	€ 17,20
---------	-------------------------------------	---------

Za príplatok možnosť dodania kotla s farebným krytom.

## VIADRUS

Teplo pro váš domov  
od roku 1888

Uvedené ceny sú bez DPH a platia len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Zmena cien vyhradená. Obrázky sú ilustračné.

Správa a Logistické centrum  
Rastislavova 4  
951 41 Nitra-Lužianky  
T +421 37 7411 303-4  
F +421 37 7411 305  
E gienger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad  
Elektrárenská 1  
831 04 Bratislava  
T +421 2 32111 060  
F +421 2 32111 061  
E gienger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad  
Kukučínova ul. 2346  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
T +421 41 4220 070-71  
F +421 41 4220 073  
E gienger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad  
Dvorská cesta 23  
940 01 Nové Zámky  
T +421 35 3214 412  
F +421 35 3214 413  
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad  
Bratislavská cesta 8  
970 01 Trnava  
T +421 33 3214 458  
F +421 33 3214 459  
E trnava@gienger.sk

Správa a Logistické centrum  
Sídlo: Zahradná 35  
Prevádzka: Jilemnického 3  
080 01 Prešov  
T +421 51 7715 487  
F +421 51 7710 498  
E presov@granitpresov.sk

Samoobslužný sklad  
Rampová 6  
040 01 Košice  
T +421 55 7996 003-004  
F +421 55 7996 005  
E kosice@granitpresov.sk

SV012G/0214