

NOVÉ Akumulačné nádrže CORDIVARI

Nové skladové položky - cenník



Akumulačné nádrže CPUOW, CPUMW a CPU2MW

Akumulačné nádrže CPUOW FIT a CPUMW FIT sa používajú najmä v spojení s tepelnými zdrojmi bez možnosti plynulého riadenia ich výkonu (typický napr. kotol na biomasu) a slúži k akumulácii i distribúcii nadbytočného tepla získaného od jeho zdroja. Umožňujú zlepšenie pružnosti výhrevného systému a optimálny chod zdroja na priaznivej prevádzkovej teplote. Zdrojom môžu byť plynové kotly bez modulácie, kotly na tuhé palivá, biomasu, krbové vložky apod. a popr. solárne panely. Akumulačné nádrže pritom dovoľujú kombinovať zapojenie i viacerých zdrojov. Všetky akumuláciačné nádrže CPUMW a CPU2MW majú 1 popr. 2 pevne vstavané trubkové výmenníky z uhlíkovej ocele (napr. pre solárny ohrev) a vstup pre elektrickú vykurovaciu jednotku k dodatočnému ohrevu. Rozmiestnenie pripojovacích miest (pod uhlom 100°) umožňuje pohodlné umiestnenie nádoby do rohového priestoru.

Použitý materiál nádrže a výmenníkov: uhlíková oceľ


Antikorózná úprava nie je požadovaná, pretože nádrže sú umiestňované do uzavretých výhrevných okruhov bez prístupu vzduchu (kyslíka).

Vonkajšia povrchová úprava – základný čierny náter

Izolácia a vonkajší nálevkový plášť sú z výroby nainštalované na nádobu (súčasťou ceny) a pre potreby montáže ich možno demontovať. Izoláciu tvorí plne recyklovateľný flís (umelé ráno) o hrúbke 100 mm s hodnotou lambda 0,035 W/mK a zvýšenou protipožiarou odolnosťou B- s2d0 podľa normy EN 13501. Vonkajší plášť striebornošedý nálevk SCAI v RAL 9006, horné veko a rozety pripojené sú z čierneho PVC

Záruka 2 roky, vid. všeobecné záručné podmienky.

PRIPOJENIE	
H1	vrat kúrenia/vrat k tepelnému zdroju 1 1/2" vnútorný závit
H2	vrat kúrenia/vrat k tepelnému zdroju 1 1/2" vnútorný závit
H3	prívod kúrenia/prívod od tepel. zdroja 1 1/2" vnútorný závit
H4	prívod kúrenia/prívod od tepel. zdroja 1 1/2" vnútorný závit
H5	vrat kúrenia/vrat k tepelnému zdroju 1 1/2" vnútorný závit
H6	vrat kúrenia/vrat k tepelnému zdroju 1 1/2" vnútorný závit
H7	prívod kúrenia/prívod od tepel. zdroja 1 1/2" vnútorný závit
H8	prívod kúrenia/prívod od tepel. zdroja 1 1/2" vnútorný závit
9	jímka na čidlá 1/2"
10	výstup vykurovacej vody (popr. odvzdušnenie)
11	vypúšťanie (od 2500 do 5000 litrov)
MS	spodný fixný výmenník - prívod
RS	spodný fixný výmenník - vrat
M	horný fixný výmenník - prívod
R	horný fixný výmenník - vrat

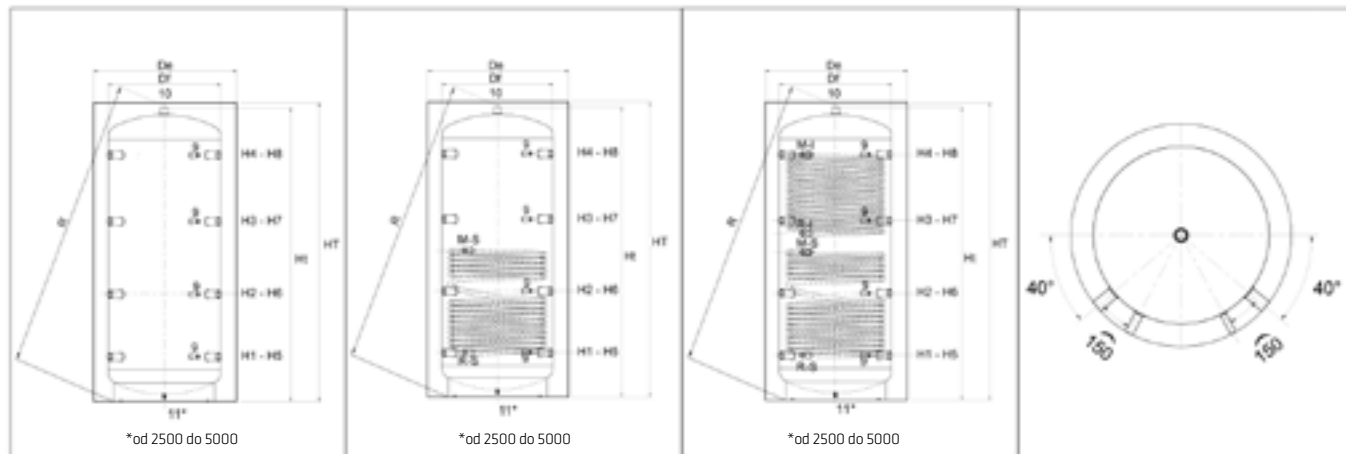

Typ modelu															SOLÁRNY VÝMENNÍK									
	H1-H5 ø 1 1/2	H2-H6 ø 1 1/2	H3-H7 ø 1 1/2	H4-H8 ø 1 1/2	9	10	11	M-Š ø 1"	R-Š ø 1"	M ø 1"	R ø 1"	Ht	Ø-Df	Ø-De	Ht	S izoláciou	R	Bez izolácie	P. Max	T. Max	Spodný výmenník tepla [m ²]	Horný výmenník tepla [m ²]	P. Max	T. Max
300	220	470	800	1090	1/2"	1 1/2"	-	660	220	1090	-	1340	560	750	1390	1364			3	99	1,2	-	12	110
500	220	620	1010	1390	1/2"	1 1/2"	-	940	220	1390	1070	1630	650	850	1680	1657			3	99	1,8	1,2	12	110
600	220	640	1166	1640	1/2"	1 1/2"	-	940	220	1640	1320	1880	650	850	1930	1904			3	99	1,8	1,2	12	110
800	260	630	1030	1430	1/2"	1 1/2"	-	930	260	1430	1070	1690	790	990	1740	1731			3	99	2,4	1,9	12	110
900	270	745	1250	1670	1/2"	1 1/2"	-	990	270	1670	1120	1940	790	990	1990	1976			3	99	3,1	2,4	12	110
1000	310	745	1250	1710	1/2"	1 1/2"	-	1030	310	1710	1160	2040	790	990	2090	2074			3	99	3,1	2,4	12	110
1250	310	745	1250	1695	1/2"	1 1/2"	-	1015	310	1695	1150	2000	950	1150	2050	2051			3	99	3,2	2,4	12	110
1500	380	825	1350	1760	1/2"	1 1/2"	-	1180	380	1760	1373	2100	1000	1200	2150	2154			3	99	3,6	2,5	12	110
2000	320	900	1490	1970	1/2"	1 1/2"	-	1120	320	1970	1270	2320	1100	1300	2370	2379			3	99	3,6	3,1	12	110
2500	535	975	1415	1855	1/2"	1 1/2"	1"	1250	535	1855	1405	2209	1250	1450	2339	2383			3	99	4,2	3,1	12	110
3000	535	1020	1680	2330	1/2"	1 1/2"	1"	1250	535	2330	1530	2789	1250	1450	2839	2867			3	99	4,2	3,1	12	110
4000	564	1110	1880	2410	1/2"	1 1/2"	1"	1544	564	2410	1708	2863	1400	1600	2913	2956			3	99	5,4	3,3	12	110
5000	580	1100	1810	2418	1/2"	1 1/2"	1"	1560	580	2418	1718	2901	1600	1800	2951	2901			3	99	6,0	3,7	12	110

Typ zásobníku neodpovedá objemu.

Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.

NOVÉ Akumulačné nádrže CORDIVARI

Nové skladové položky - cenník

Nádoby CORDIVARI bez výmenníka



Číslo	Skratka 1	Názov	P.S.	Doporučená cena bez DPH
381 603	CORCPUOW300FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 300 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	595 EUR
381 606	CORCPUOW500FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 500 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	687 EUR
381 608	CORCPUOW600FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 600 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	715 EUR
381 609	CORCPUOW800FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 800 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	804 EUR
381 600	CORCPUOW1000FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 1000 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	836 EUR
381 601	CORCPUOW1500FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 1500 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	1 328 EUR
381 602	CORCPUOW2000FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 2000 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	1 591 EUR
381 604	CORCPUOW3000FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 3000 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	2 427 EUR
381 605	CORCPUOW4000FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 4000 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	2 897 EUR
381 607	CORCPUOW5000FIT	Akumulačná nádoba CPUOW FIT 5000 l bez výmenníka vr. izolácie	L4GT	4 120 EUR

Nádoby CORDIVARI s jedným výmenníkom

Číslo	Skratka 1	Názov	P.S.	Doporučená cena bez DPH
381 594	CORCPUMW300FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 300 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	650 EUR
381 596	CORCPUMW500FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 500 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	811 EUR
381 598	CORCPUMW600FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 600 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	845 EUR
381 599	CORCPUMW800FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 800 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	954 EUR
381 591	CORCPUMW1000FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 1000 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	1 043 EUR
381 592	CORCPUMW1500FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 1500 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	1 590 EUR
381 593	CORCPUMW2000FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 2000 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	1 872 EUR
381 595	CORCPUMW3000FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 3000 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	2 808 EUR
381 597	CORCPUMW5000FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 5000 s výmenníkom vr. izolácie	L4GT	4 266 EUR

Nádoby CORDIVARI s dvoma výmenníkmi

Číslo	Skratka 1	Názov	P.S.	Doporučená cena bez DPH
381 589	CORCPU2MW600FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 600 l s 2 výmenníkmi vr. izolácie	L4GT	981 EUR
381 590	CORCPU2MW800FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 800 l s 2 výmenníkmi vr. izolácie	L4GT	1 195 EUR
381 586	CORCPU2MW1000FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 1000 l s 2 výmenníkmi vr. izolácie	L4GT	1 355 EUR
381 587	CORCPU2MW1500FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 1500 l s 2 výmenníkmi vr. izolácie	L4GT	1 858 EUR
381 588	CORCPU2MW2000FIT	Akumulačná nádoba CPUMW FIT 2000 l s 2 výmenníkmi vr. izolácie	L4GT	2 378 EUR

Uvedené ceny sú bez DPH a platia len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Zmena cien vyhradená. Obrázky sú ilustračné.

Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra-Lužianky
T +421 37 7411 303-4
F +421 37 7411 305
E gienger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Elektrárnska 1
831 04 Bratislava
T +421 2 32111 060
F +421 2 32111 061
E gienger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
T +421 41 4220 070-71
F +421 41 4220 073
E gienger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
T +421 35 3214 412
F +421 35 3214 413
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
T +421 33 3214 458
F +421 33 3214 459
E trnava@gienger.sk

Obchodné stredisko
Sídlo: Zahradná 35
Prevádzka: Jilemnického 3
080 01 Prešov
T +421 51 7715 487
F +421 51 7710 498
E presov@granitpresov.sk

Obchodné stredisko
Rampová 6
040 01 Košice
T +421 55 7996 003-004
F +421 55 7996 005
E kosice@granitpresov.sk

Samoobslužný sklad
Priemyselná 4
949 01 Nitra - Kráškany
T +421 377 871 930
E es.ni@gienger.sk