


NOVÉ Súprava pre reguláciu konštantnej teploty

Nový skladový produkt

Čerpadlová skupina **COSMO** pre reguláciu konštantnej teploty s vstavanou elektronickou reguláciou pre podlahové kúrenie

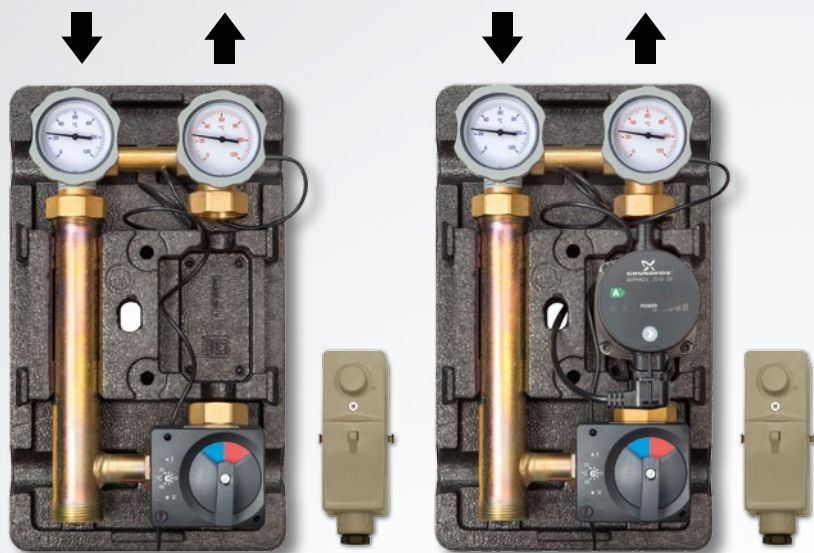

VERZIA BEZ ČERPADLA

VERZIA S ČERPADLOM
Grundfos Alpha 2 25-60

HLAVNÉ VÝHODY:

- **Jednoduchosť** – nastavenie teploty priamo na čerpadlovej skupine
- **Kvalita** – prevedenie z robustných komponentov a materiálov
- **Presnosť** – presné a citlivé nastavenie požadovanej teploty s rýchlou reakčnou dobou
- **Kompaktnosť** – úspora miesta vďaka kompaktnému prevedeniu v jednom zariadení
- **Kontrola** – integrované teplomery v guľových kohútikoch pre kontrolu prívodu a vratu
- **Design** – zakrytované prevedenie komponentov
- **Teplná úspora** – všetko umiestnené v tepelnej izolácii
- **Ochrana** – integrovaný havarijný termostat proti prehrievaniu

Slúži k jednoduchému nastaveniu teploty vykurovacej vody do podlahového vykurovania bez nutnosti nadradenej regulácie – nastavenie priamo na čerpadlovej skupine. Teplotu nábehu je možné nastaviť na trojcestnom zmiešavači T, s trojbodovým servopohonom (230 V~, 50 Hz) s integrovanou reguláciou teploty nábehového okruhu (rozsah nastavenia 20-80°C). Pomocou nastaviteľného obtoku je privádzaná voda zo spätného okruhu do nábehového okruhu a tým je zvyšované obehové množstvo vody vo vykurovacom okruhu. Pomocou príložného termostatu je umožnené obmedzenie maximálnej teploty - pri prekročení teploty v nábehovom okruhu sa čerpadlo vypne.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

Dva trojcestné guľové kohútiky (jeden s ručne nastaviteľnou spätnou klapkou), dva kontaktné teplomery, trojcestný zmiešavač T, servopohon na 230V s integrovanou reguláciou teploty, čidlo teploty nábehového okruhu montované v kohútiku pre nábehový okruh, príložný termostat, nástenný držiak, rúrku spätného okruhu, izolácie EPP, všetko kompletne zmontované, obehové čerpadlo (180 mm) s prípojovacím káblom 2 m Grundfos Alpha 2 25-60 (pri verzii s integrovaným čerpadlom).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

DN	25	
Horná prípojka	1" IG	
Dolná prípojka	1 1/2" AG (plošne utesená)	
Čerpadlo	180 mm DN25	
Vzdialenosť os	125 mm	
Materiál konštrukčných dielov	mosadz, izolácia EPP	
Rozmery	cca. V 500 x Š 250 x H 255 mm	
Tesniaci materiál	PTFE (teflon), bezazbestové tesnenie, EPDM	
Indikácia teploty	0 ° až 120 °C	
Prevádzková teplota	max. 110 °C, v okruhu zmiešavača 60 °C	
Prevádzkový tlak	PN 6	
Čerpadlo	—	Grundfos Alpha 2 25-60
Objednávacie číslo	MEI45190.5 GCA	MEI45190.50 GCB
Doporučená cena bez DPH	370,00 EUR	576,00 EUR

Uvedené ceny sú bez DPH a platia len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Zmena cien vyhradená. Obrázky sú ilustračné.

Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra-Lužianky
T +421 37 7411 303-4
F +421 37 7411 305
E gienger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Elektrárenskú 1
831 04 Bratislava
T +421 2 32111 060
F +421 2 32111 061
E gienger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
T +421 41 4220 070-71
F +421 41 4220 073
E gienger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
T +421 35 3214 412
F +421 35 3214 413
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
T +421 33 3214 458
F +421 33 3214 459
E trnava@gienger.sk

Obchodné stredisko
Sídlo: Zahradná 35
Prevádzka: Jilemnického 3
080 01 Prešov
T +421 51 7715 487
F +421 51 7710 498
E presov@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
T +421 55 7996 003-004
F +421 55 7996 005
E kosice@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Priemyselná 4
949 01 Nitra - Krškany
T +421 377 871 930
E es.ni@gienger.sk