

NOVÉ


SEPP-Secure

Mrazuvzdorný vonkajší ventil SPRÁVNÁ TREFA

SEPP-Secure

- Automatické vypušťanie vody z ventilu po uzavretí
- Odvodnenie ventilu aj pri napojenej záhradnej hadici
- TECTITE® zásuvný spoj - rýchla montáž
- Pre hrúbku steny od 100 do 500 mm


SPRÁVNÁ TREFA

meibes
 Effiziente Energietechnik


skratka 1: MEISP8031

DPC: 72,30 € bez DPH

cena pre montážnu firmu 49,90 € bez DPH


Cena je platná do 31. 12. 2015

SEPP-SECURE MRAZUVZDORNÝ VONKAJŠÍ VENTIL

Povolené DVGW.

Pre pitnú vodu PN16, odolnosť voči teplotám do 90 °C, s kombináciou bezpečnosti HD podľa DIN EN 1717 (ZK a PT), pre okamžitú kompletnú montáž pre hrúbku steny 150–500 mm.

Montážna sada pozostáva z: rúrka do múru so zvukovou izoláciou a spätnou klapkou, ventil pre vonkajšiu stenu, integrovaný zavzdušňovač, skrutkovanie pre hadicu, tesnenie v stene, multifunkčné náradie, dve upevňovacie príruby a upevňovací materiál pre vnútornú a vonkajšiu časť (skrutky a hmoždinky), sada s ovládaním rukoväťou alebo s horným dielom pre nástrčkový kľúč, uzatváracie tiahlo.

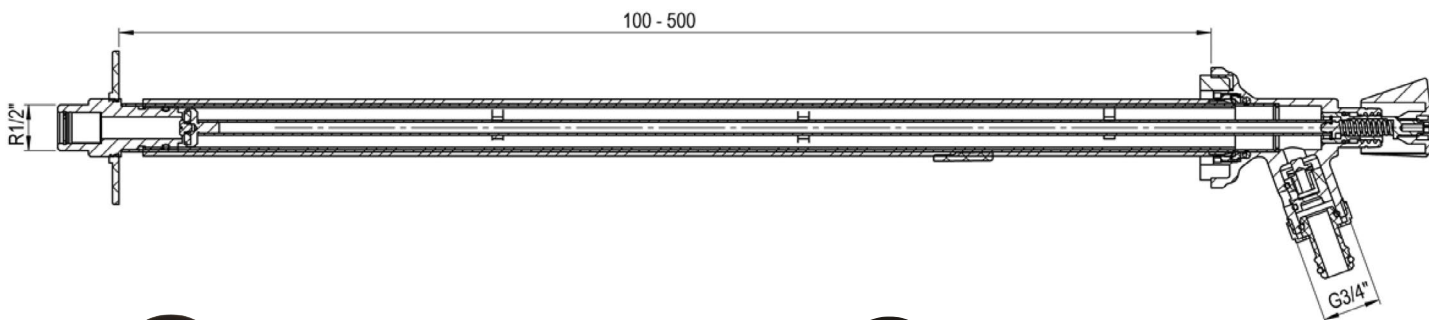

s ovládaním rukoväťou



s horným dielom pre nástrčkový kľúč

TECHNIKA:

Armatúra disponuje separátnymi otvormi pre prívod vzduchu a odvodnenie. Po uzavretí ventilu je do priestoru rúrky nútene privedený vzduch - potrubie je vypustené. Funkcia automatického vypustenia je zabezpečená aj pri nedemontovanej záhradnej hadici.

RÝCHLA MONTÁŽ:

Ventil pre vonkajšiu stenu s automatickým odzdušením je vhodný pre:

- murivo s jednovrstvou a dvojvrstvou izoláciou
- opláštené budovy s obložením alebo s omietkou
- alebo pre okamžitú kompletnú montáž
- inštalácia na omietku alebo pod omietku
- hrúbka steny od 100 mm do 500 mm

1. Murivo prevrtáť vrtákom \varnothing 26,5 mm a prípadne tiež vysekať zárez pre prívodné vedenie.

2. Prívodné vedenie pripojiť k priechodu steny a upevniť ho pomocou príruby a „upevňovacej sady“.

3. Skrátiť potrubie a ovládacie ťahlo podľa sily muriva, odkrotovať a nastrčiť vonkajšiu výtokovú časť.

