


# NOVÉ Izolácie z minerálnej vlny ROCKWOOL

## Nový skladový sortiment

Unikátna technológia  
na trhu s izoláciami

Puzdro  
**ROCKWOOL**

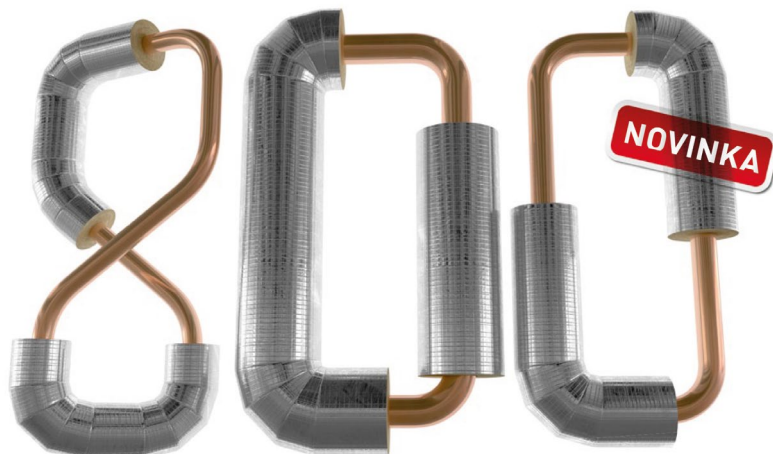

### NOVINKA vo svete izolácií

ROCKWOOL 800 je nové, nehorľavé puzdro z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou. Puzdro je na pozdĺžnom spoji opatrené presahom fólie so samolepiacou páskou. Moderná technológia výroby zaručuje výnimočnú lambda na trhu, vysokú kvalitu a dlhodobú stálosť výrobku. Puzdro Rockwool 800 rozširuje ponuku na trhu s technickými izoláciami TZB.



nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla



nehorľavosť A2L-s1,d0



$\lambda_{10} = 0,033 \text{ W}\cdot\text{m}\cdot\text{K}^{-1}$  rovnaká lambda v celom priereze



vysoká mechanická odolnosť



dlhodobá stálosť

### Moderná technológia vo výrobe potrubných puzdier prináša:

- nové usporiadanie vlákien kamennej vlny
- najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti
- výbornú kvalitu izolácie
- vysokú mechanickú pevnosť
- výnimočná lambda a vysoká mechanická pevnosť
- zamedzenie korózie nerezovej ocele – AS kvalita
- dokonalé uzavretie puzdra vďaka samolepiacej páske
- zníženie nákladov na vykurovanie a tepelných strát
- zlepšenie akustických vlastností
- výborný estetický vzhľad
- jednoduchá a rýchla montáž



**ROCKWOOL®**  
TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

## Technické parametre

Najvyššia prevádzková teplota	250 °C*			
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách				
Teplota [°C]	10 °C	50 °C	100 °C	150 °C
$\lambda$ (W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> )	0,033	0,037	0,044	0,052
Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1	A2 <sub>L</sub> -s1,d0			
Krátkodobá nasiakavosť	WS ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>			
Priepustnosť pre vodnú paru	MV 2			
Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov	≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)			
Stredná objemová hmotnosť	90-110 kg/m <sup>3</sup>			
Rozmery kartónovej krabice, objem	1 020 × 392 × 391 mm = 0,157 m <sup>3</sup>			
Rozmery palety, objem	1 200 × 800 × 2 160 mm = 2,0736 m <sup>3</sup>			

## Jednoduchá montáž



## Izolácie Rockwool RW800

rabatná skupina E2CC

Skratka 1	Názov	mj	DPC
IZO80015/20	Priemer 15 mm, hrúbka 20 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>2, 12 €</b>
IZO80018/20	Priemer 18 mm, hrúbka 20 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>2, 36 €</b>
IZO80022/20	Priemer 22 mm, hrúbka 20 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>2, 60 €</b>
IZO80022/30	Priemer 22 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>2, 92 €</b>
IZO80028/20	Priemer 28 mm, hrúbka 20 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>2, 76 €</b>
IZO80028/30	Priemer 28 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>3, 12 €</b>
IZO80035/20	Priemer 35 mm, hrúbka 20 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>2, 96 €</b>
IZO80035/30	Priemer 35 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>3, 32 €</b>
IZO80042/30	Priemer 42 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>3, 56 €</b>
IZO80042/40	Priemer 42 mm, hrúbka 40 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>4, 20 €</b>
IZO80048/30	Priemer 48 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>3, 76 €</b>
IZO80048/40	Priemer 48 mm, hrúbka 40 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>4, 44 €</b>
IZO80054/30	Priemer 54 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>3, 92 €</b>
IZO80054/40	Priemer 54 mm, hrúbka 40 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>4, 64 €</b>
IZO80060/30	Priemer 60 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>4, 08 €</b>
IZO80060/40	Priemer 60 mm, hrúbka 40 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>5, 12 €</b>
IZO80060/50	Priemer 60 mm, hrúbka 50 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>6, 08 €</b>
IZO80076/30	Priemer 76 mm, hrúbka 30 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>4, 64 €</b>
IZO80076/40	Priemer 76 mm, hrúbka 40 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>5, 52 €</b>
IZO80076/50	Priemer 76 mm, hrúbka 50 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>7, 28 €</b>
IZO80089/40	Priemer 89 mm, hrúbka 40 mm, dĺžka 1 m, hliníková fólia	m	<b>5, 92 €</b>

**skladové položky**